

Technische informatie:

Ex marking: II 2 GD Ex d IIB+H2 T6

Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Omgevingstemperatuur: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 85^{\circ}\text{C}$

Beschermingsgraad: IP65

Gebruikscategorie	AC15	AC15	DC15	DC13	DC13
-------------------	------	------	------	------	------

Spanning	250V	115V	24V	115V	24V
----------	------	------	-----	------	-----

Stroomsterkte	3A	5,5A	10A	0,6A	2,8A
---------------	----	------	-----	------	------

Schakelfrequentie: max. 20 x per minuut

Mechanische levensduur: 8.000.000 schakelingen

Kabelingen: 3 x 1/2" NPT

Materiaal behuizing: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)

voorzien van epoxy coating RAL 7000.

Conform de standaards: EN60079

Technical data:

Ex mark: II 2 GD Ex d IIB+H2 T6

Can be used in zone 1, 2, 21 en 22

Ambient temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 85^{\circ}\text{C}$

Degree of protection: IP65

Classification	AC15	AC15	DC15	DC13	DC13
----------------	------	------	------	------	------

Voltage	250V	115V	24V	115V	24V
---------	------	------	-----	------	-----

Current	3A	5.5A	10A	0.6A	2.8A
---------	----	------	-----	------	------

Switch frequency: max. 20 x per minute

Mechanical life: 8.000.000 switching cycles




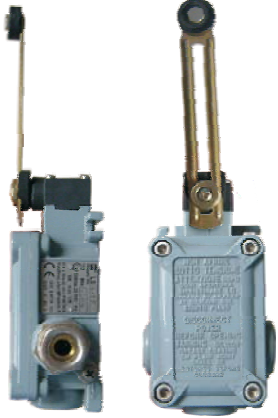

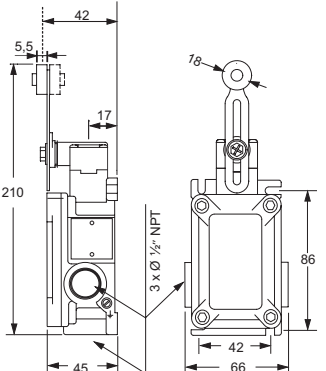
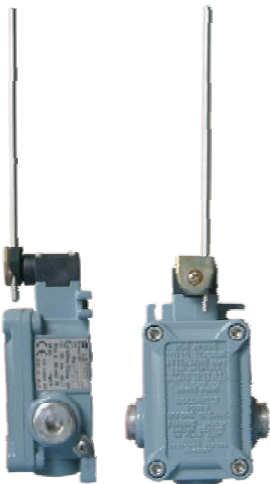

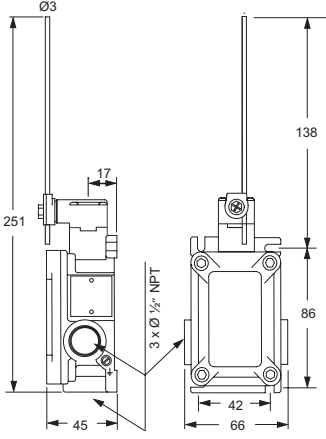

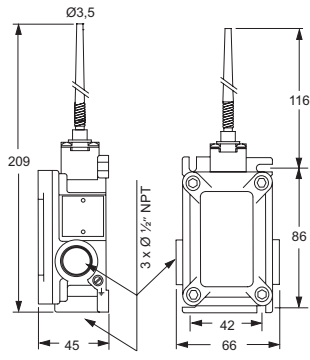
Cable entries: 3 x 1/2" NPT

Material body: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)

with epoxy coating RAL 7000.

Meets the standards: EN60079

Afbeelding Illustration	Contactbezetting Contacts	Afmetingen Dimensions	Bediend door Actuated by	Type
			RVS stift Stainless Steel button	LS 5101
			Stift met rol Button roller	LS 5115
			Hefboom met rol Lever arm with roller	LS 5102

Afbeelding Illustration	Contactbezetting Contacts	Afmetingen Dimensions	Bediend door Actuated by	Type
			Korte arm met rol Short roller lever	LS 5130
			Lange arm met rol Long roller lever	LS 5155
			RVS pen Stainless Steel rod lever	LS 5150
			RVS veer Stainless Steel spring lever	LS 5120