


Idonei per l' utilizzo su custodie ExdIIC con volumi superiori a 2 dm³

BARRIER CABLE GLANDS FOR UNARMoured CABLES, OUTER SEAL.


Suitable for use on ExdIIC enclosure with volume greater than 2 dm³

4, L, B: vedi / see tab. 3 pag. 6 F = B - 1 mm ~

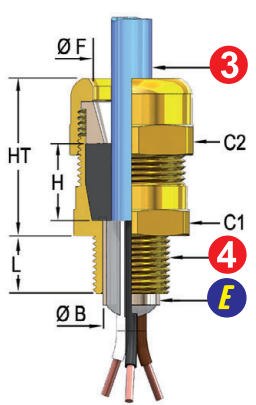

IP66/68

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:



Pressacavi Barriera a prova di esplosione Ex d sigillati con composto di riempimento.
L'anello di tenuta blocca il cavo sul diametro esterno

Flameproof Ex d barrier cable glands sealed with sealing compound.
The sealing ring seals and blocks cable on the outer sheath.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo II, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo II, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 e 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group II, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group II, category 2G, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MNE: Group 1, category M2

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO Standard threads: in RED

1	2	3	Filettature cilindriche disponibili Available cylindrical threads			Filettature coniche disponibili Available conic threads			PESO WEIGHT gr.	Ø F	HT	H	C1		C2	
			ISO 262	ISO 228	DIN 40430	UNI 6125	NPT	ISO 7					Wrench	Hex	Wrench	Hex
BN	16 (EP)	4 ÷ 7 7 ÷ 10	M12 x 1,5	1/4"	Pg7 Pg9	1/2"	1/4"	1/4"	94	16	38	20	24	26	24	26
	16 (SI)	4 ÷ 6 6 ÷ 8 8 ÷ 10	M16 x 1,5 M20 x 1,5	3/8" 1/2"	Pg11 Pg13,5											
BN	20 (EP-SI)	5,5 ÷ 8 8 ÷ 10,5 10,5 ÷ 13	M16 x 1,5 M20 x 1,5 M25 x 1,5	1/2" 3/4"	Pg11 Pg13,5 Pg16	1/2" 3/4"	1/2" 3/4"	1/2" 3/4"	156	20	40	20	30	33	32	35
BN	25 (EP-SI)	8 ÷ 10,5 10,5 ÷ 13 13 ÷ 15,5 15,5 ÷ 18	M20 x 1,5 M25 x 1,5	3/4" 1"	Pg16 Pg21	3/4" 1"	3/4" 1"	3/4" 1"	185	25	40	20	35	38	36	39
BN	32 (EP-SI)	13 ÷ 15,5 15 ÷ 18 18 ÷ 21 21 ÷ 24	M25 x 1,5 M32 x 1,5	1"	Pg21 Pg29	1"	1"	1"	340	32	52	25	42	47	45	49
BN	40 (EP-SI)	21 ÷ 24 24 ÷ 27 27 ÷ 30	M40 x 1,5	1" 1/4	Pg29	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	421	38	52	25	48	53	50	55
BN	50 (EP-SI)	24 ÷ 27 27 ÷ 30 30 ÷ 33 33 ÷ 36	M40 x 1,5 M50 x 1,5	1" 1/2	Pg36	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	537	44	52	25	55	60	57	62
BN	63 (EP-SI)	36 ÷ 39 39 ÷ 42 42 ÷ 45	M50 x 1,5 M63 x 1,5	2"	Pg42 Pg48	2"	2"	2"	749	54	52	25	68	74	67	72
BN	75 (EP-SI)	45 ÷ 48 48 ÷ 51 51 ÷ 54	M63 x 1,5 M75 x 1,5	2" 1/2	Pg48	2" 1/2	2" 1/2	2" 1/2	1085	65	52	25	80	86	80	88
BN	90a (EP-SI)	54 ÷ 58 58 ÷ 62	M75 x 1,5 M90 x 2	3"	/	3"	3"	3"	2125	74	67	30	100	107	100	107
	90b (EP-SI)	60 ÷ 64 64 ÷ 68							1759	80	67		100	107	100	107



Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10, 11, 12)
Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta
Also available in KIT version (see code on page 10, 11, 12)
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size



Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm